

مالک دستگاه: نام دستگاه: لوکوموتیو
 کد دستگاه: قسمت: موتور
 مدل دستگاه: GT26CW
 سازنده: N-558 آمریکا
 ظرفیت روغن: 920 Lit
 توان دستگاه: 3000 hp
 محل کار: تربت
 ملاحظات:
 سال ساخت:
 آخرین تعمیر:


نتیجه کلی

عادی

چاپ: 04/07/12

نوبت آزمایش: 190

دریافت نمونه: 04/07/09

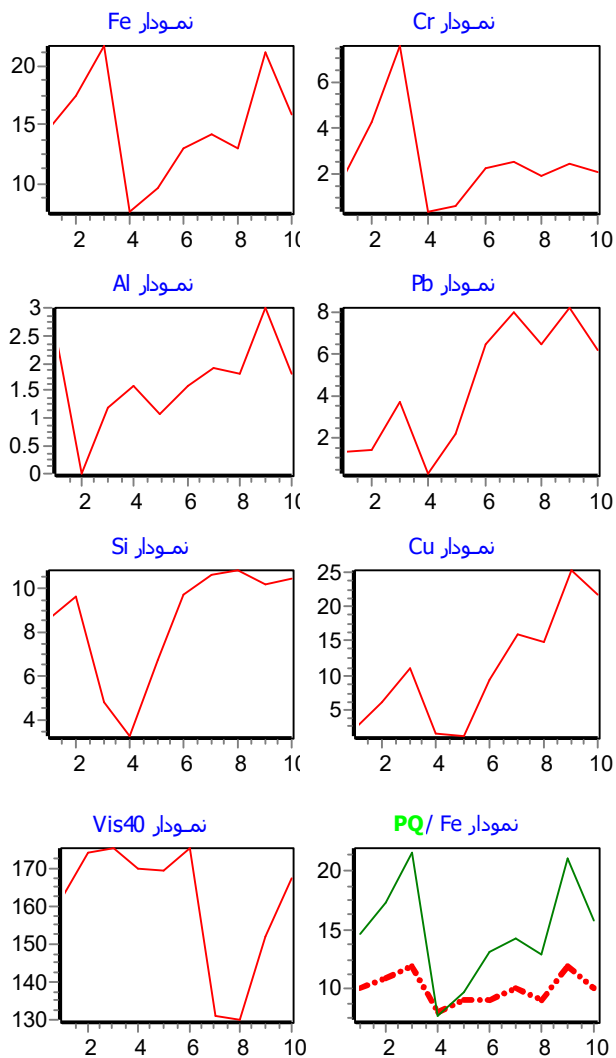

تاریخ نمونه	04/07/08	04/06/30	04/06/23	04/06/19
تعویض روغن	04/05/01	04/05/01	04/05/01	04/05/01
تاریخ آزمایش	04/07/12	04/07/02	04/06/26	04/06/23
سازنده روغن	DL	DL	DL	DL
نام روغن	40	40	40	40
درجه روغن (grade)	40	40	40	40
کارکرد دستگاه	14162	10101	7965	6369
کارکرد روغن	150	100	90	0
سرریز روغن				
Fe	15.9	21.1	13	14.3
Cr	2.1	2.4	1.9	2.5
Al	1.8	3	1.8	1.9
Cu	21.7	25.3	14.8	16
Pb	6.2	8.2	6.5	8
Sn	0	0	0	0
Ni	0	0	0	0
Ti	0	0	0	0
Ag	0	0	0	0
Mo	0	0	0	0
Zn	2.5	7.4	1.9	1.1
P	0	0	0	0
Ca	5089	5091	4973	5086
Ba	0	0	0	0
Mg	35.1	35.2	30.5	36.2
Si	10.4	10.2	10.8	10.6
Na	15.5	18.4	15.2	18
B	0.2	0.2	0.1	0.1
V	0	0	0	0
آلودگی آب	Crackle	منفی	منفی	منفی
الودگی سوخت	-	منفی	منفی	منفی
نشت سوخت (%vol)	#	0.1	0.1	0.1
نوده D-7686 (wt%)	10	12	9	10
PQ	#	74	48	51
DL (DRE)	#	47	23	27
DS	#	3267	1775	1872
IS	#			
TDPQ	#			
FD	mg/L			
VIS40	167	152	130	131
VIS100	D445 (cSt)			
VI	D-2270			
F. Pt. (°C)	D-3828			
TBN	D2896mgKOH/g			
TBN	D974 mgKOH/g			
TAN	D974 mgKOH/g			
TAN	D664 mgKOH/g			
وضعیت کلی	عادی	عادی	عادی	عادی

- نتایج صرفاً مربوط به این نمونه می باشد.
 - نظر کارشناسی ارائه شده در این گزارش صرفاً براساس نتایج آزمایشها و اطلاعات محدود همراه نمونه می باشد. بدیهی است ارزیابی و تصمیم گیری نهایی باتوجه به سوابق و شرایط کار بعهده کارشناسان مسئول دستگاه می باشد.
 - برای تکرار آزمایش، نمونه به مدت سه هفته نگهداری می شود.
 # آزمایش بر اساس دستورالعمل سازنده دستگاه انجام می شود.
 * = مرزی ** = غیر قابل قبول *** = بحرانی

تست های پیوست: ☐ تکمیلی ☐ RBOT ☐ PD ☐ AF ☐ PC ☐ PA

وضعیت روغن: رضایتبخش (با توجه به نتایج آزمایشهای فوق)

وضعیت دستگاه: عادی

نظریه و توصیه: ادامه کار- نمونه گیری طبق جدول زمانی-