

مالک دستگاه: نام دستگاه: لوکوموتیو
 ظرفیت روغن: 920 Lit
 توان دستگاه: 3000 hp
 قسمت: موتور
 مدل دستگاه: GT26CW
 سازنده: N-808
 آمریکا
 سال ساخت:
 آخرین تعمیر:


نتیجه کلی

نیاز به بررسی

چاپ: 04/07/07

نوبت آزمایش: 192

دریافت نمونه: 04/07/05

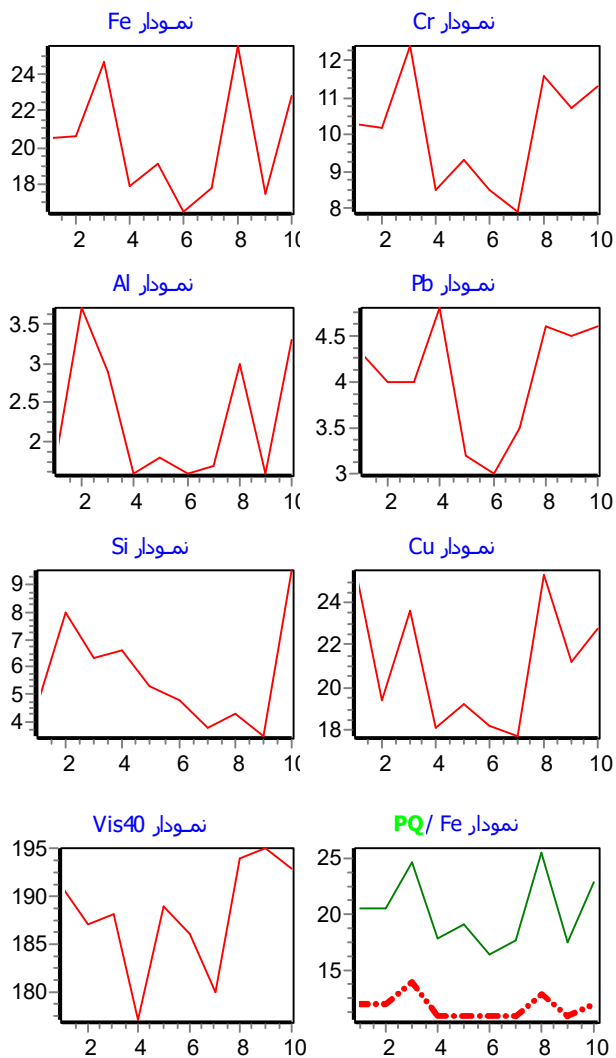

تاریخ نمونه	04/07/04	04/06/25	04/06/21	04/06/16
تعویض روغن	03/12/21	03/12/21	03/12/21	03/12/21
تاریخ آزمایش	04/07/06	04/06/29	04/06/24	04/06/18
سازنده روغن	DL	DL	DL	DL
نام روغن	DL	DL	DL	DL
درجه روغن (grade)	40	40	40	40
کارکرد دستگاه	81822	76429	75608	73080
کارکرد روغن	400	270	480	100
سرریز روغن				
Fe	22.8	17.5	25.5	17.8
Cr	11.3	10.7	11.6	7.9
Al	3.3	1.6	3	1.7
Cu	22.8	21.2	25.3	17.7
Pb	4.6	4.5	4.6	3.5
Sn	0	0	0	0
Ni	0	0	0	0
Ti	0	0	0	0
Ag	0	0	0	0
Mo	3.3	0	0	0
Zn	3.9	2.1	2.4	2.6
P	0	0	0	0
Ca	5076	5011	5069	5062
Ba	0	0	0	0
Mg	37.4	36.5	42.2	37.1
Si	9.5	3.5	4.3	3.8
Na	1.8	1.7	1.8	1.4
B	0.1	0.2	0.1	0.1
V	0	0	0	0
آلودگی آب	Crackle	منفی	منفی	منفی
الودگی سوخت	-			
نشت سوخت	#			
نوده	D-7686 (wt%)			
PQ	12	11	13	11
DL	74	68	77	69
DS	52	43	51	46
IS (DRE)	2772	2775	3328	2645
TDPQ	#			
FD	mg/L			
VIS40	D445 (cSt)	193*	195*	180
VIS100	D445 (cSt)			
VI	D-2270			
F. Pt. (°C)	D-3828			
TBN	D2896mgKOH/g			
TBN	D974 mgKOH/g			
TAN	D974 mgKOH/g			
TAN	D664 mgKOH/g			
وضعیت کلی	نیاز به بررسی	نیاز به بررسی	نیاز به بررسی	عادی

- نتایج صرفاً مربوط به این نمونه می باشد.
 - نظر کارشناسی ارائه شده در این گزارش صرفاً براساس نتایج آزمایشها و اطلاعات محدود همراه نمونه می باشد. بدیهی است ارزیابی و تصمیم گیری نهایی باتوجه به سوابق و شرایط کار بمعده کارشناسان مسئول دستگاه می باشد.
 - برای تکرار آزمایش، نمونه به مدت سه هفته نگهداری می شود.
 # آزمایش بر اساس دستورالعمل سازنده دستگاه انجام می شود.
 * = مرزی ** = غیر قابل قبول *** = بحرانی

تست های پیوست: ☐ تکمیلی ☐ RBOT ☐ PD ☐ AF ☐ PC ☐ PA

وضعیت روغن: مناسب بودن گرانیوی روغن بررسی شود

وضعیت دستگاه: عادی

لطفاً مناسب بودن گرانیوی روغن با توجه به توصیه سازنده دستگاه مورد بررسی قرار گیرد. - گرانیوی بالا تر از روغن گرید 40 می باشد - جهت حصول اطمینان تنظیم بودن موتور دستگاه (سیستم سوخت رسانی) بررسی شود -