

مالک دستگاه: نام دستگاه: لوکوموتیو
 کد دستگاه: قسمت: موتور
 مدل دستگاه: GT26CW
 سازنده: آمریکا
 ظرفیت روغن: 920 Lit
 توان دستگاه: hp
 سال ساخت:
 آخرین تعمیر:


نتیجه کلی

نیاز به بررسی

چاپ: 04/09/09

نوبت آزمایش: 64

دریافت نمونه: 04/09/05

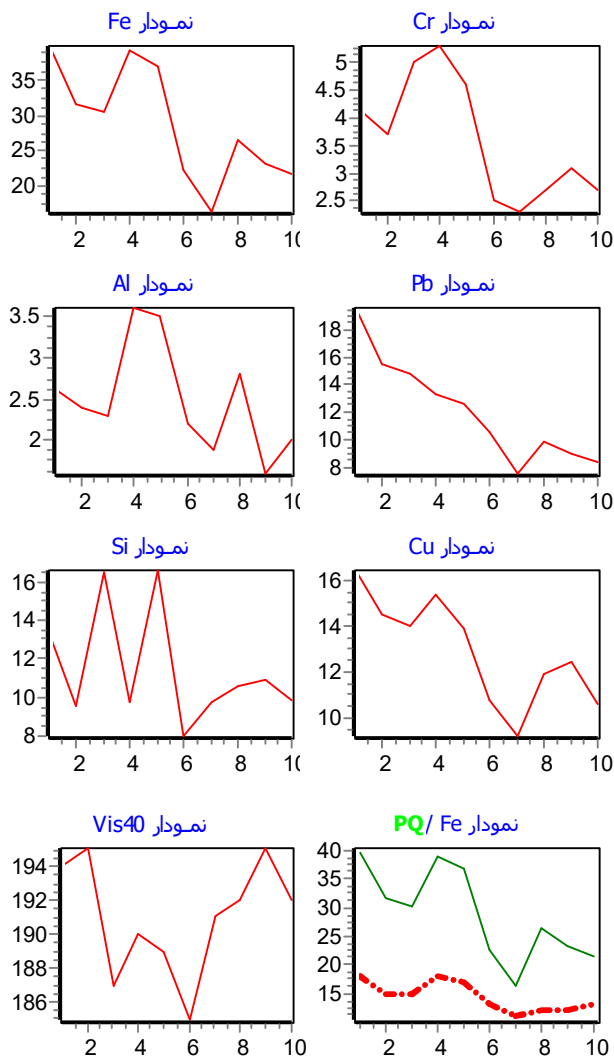

تاریخ نمونه	04/09/04	04/08/30	04/08/18	04/08/06
تعویض روغن	03/12/21	03/12/21	03/12/21	03/12/21
تاریخ آزمایش	04/09/08	04/09/04	04/08/20	04/08/10
سازنده روغن	DL	DL	DL	DL
نام روغن	40	40	40	40
درجه روغن (grade)	40	40	40	40
کارکرد دستگاه	55841	104185	96247	86445
کارکرد روغن	140	240	220	200
سرریز روغن				
Fe	21.6	23.2	26.5	16.4
Cr	2.7	3.1	2.7	2.3
Al	2	1.6	2.8	1.9
Cu	10.6	12.4	11.9	9.2
Pb	8.4	9	9.9*	7.5
Sn	0	0	0	0
Ni	0	0	0	0
Ti	0	0	0	0
Ag	0	0	0	0
Mo	0	0	0	0
Zn	2	2	2.2	1.6
P	0	0	0	0
Ca	5057	5052	5057	5013
Ba	0	0	0	0
Mg	25.8	30	29.9	25.8
Si	9.9	10.9	10.6	9.8
Na	3.3	3.1	3	3.4
B	0.2	0.9	0.2	0.2
V	0	0	0	0
آلودگی آب	Crackle	منفی	منفی	منفی
الودگی سوخت	-			
نشت سوخت (%vol)	#			
نوده	0.6	0.6	0.6	0.7
PQ	13	12	12	11
DL	68	74	78	68
DS	39	52	54	43
IS (DRE)	3103	2772	3168	2775
TDPQ	#			
FD	mg/L			
VIS40	192*	195*	192*	191*
VIS100	D445 (cSt)			
VI	D-2270			
F. Pt. (°C)	D-3828			
TBN	D2896mgKOH/g			
TBN	D974 mgKOH/g			
TAN	D974 mgKOH/g			
TAN	D664 mgKOH/g			
وضعیت کلی	نیاز به بررسی	نیاز به بررسی	نیاز به بررسی	نیاز به بررسی

- نتایج صرفاً مربوط به این نمونه می باشد.
 - نظر کارشناسی ارائه شده در این گزارش صرفاً براساس نتایج آزمایشها و اطلاعات محدود همراه نمونه می باشد. بدیهی است ارزیابی و تصمیم گیری نهایی باتوجه به سوابق و شرایط کار بمعده کارشناسان مسئول دستگاه می باشد.
 - برای تکرار آزمایش، نمونه به مدت سه هفته نگهداری می شود.
 # آزمایش بر اساس دستورالعمل سازنده دستگاه انجام می شود.
 * = مرزی ** = غیر قابل قبول *** = بحرانی

تست های پیوست: ☐ تکمیلی ☐ RBOT ☐ PD ☐ AF ☐ PC ☐ PA

وضعیت روغن: مناسب بودن گرانیوی روغن بررسی شود

وضعیت دستگاه: عادی

نظریه و توصیه: لطفاً مناسب بودن گرانیوی روغن با توجه به توصیه سازنده دستگاه مورد بررسی قرار گیرد. - گرانیوی بالا تر از روغن گرید 40 می باشد -